



T o t a l L E D
L i g h t i n g
S o l u t i o n s

当社は国内LEDモジュール分野のリーディングカンパニーとして11年以上研究開発を継続しているベンチャー企業です。

サイン業界初のKS認証と品質保証（Q-mark）を同時に取得。

LG Innotek株式会社、ソウル半導体株式会社、サムスンLED株式会社、及び国内優良企業の純正LED素子のみを全ての製品に採用し、全て国内生産しています。

市場の要望に応えるために研究開発を継続しており、約1,500種類に及ぶ製品を保有しています。

製造について基本に忠実な方法により、アメリカ、ヨーロッパ、日本等世界市場で優良製品と認定され、名実ともにグローバルカンパニーとして邁進しています。

今後とも、SS LIGHTは研究開発を継続し、国内外のカスタムニーズに合致する競争力のある製品群を供給するために、総力を挙げて取り組むこととお約束します。



SS LIGHTを選択する理由。

- ・技術と経験：LED製品の生産11年間の経験を蓄積しています。KITA認証の研究所を社内に保有しています。
- ・高い生産性：当社は1日に200,000個以上のモジュール生産能力を保有しています。国内市場シェア第一位
- ・検証された品質：全てを自社生産により工程・品質管理を行い、安定した製品を提供しています。
- ・製品群：市場の要望に対応できる製品群(約1,500種)
- ・永続的な投資：国内(KS、Q-mark、KC、高効率、防水認証IP68)及び海外(UL、CE、ISO)認証取得。

製品の特長

- ・全ての製品を国内生産
- ・国内で最大の明るさ。1 LED当たり6,000mcd
- ・無極性回路を搭載
- ・防水最高等級IP68認証取得
- ・放熱回路を搭載し、長期間の照度維持を実現
- ・国産LED素子優良メーカーの1ランクを使用し安定した製品を供給
- ・省電力設計により節電効果が高い
- ・長寿命によりメンテナンスコストも削減

Company history

- 2016・6 枠専用モジュール(TPL) 発売 / レインボースノーフォール 発売
LEDコンバルブ(SCLP) 発売
 - ・5 CSP BAR 発売
 - ・4 LED面照明7種発売
 - ・1 第11回建設環境管理優秀事例フェア受賞(GS建設共同受賞)
- 2015・12 LED多用途の一字灯発売 / LEDムード灯発売
 - ・10 看板専用のLED照明灯(SPLT / DSPLT) KC認証取得
 - ・7 LEDダウンライト(KDS) KC認証取得
 - ・6 LED防塵防湿灯(DPL)発売 / LEDパステルカラーモジュール&BAR発売
 - ・5 LEDランプ照明器具一体型(STL)のKC認証取得
 - ・3 照明タイプ複合型照明灯の特許取得
- 2014・12 LEDランプ照明器具一体型(DTL)のKC認証取得
 - ・10 LEDモジュール(KPL)の高効率認証取得 / 直管型LED(HLT)の高効率認・KC認証取得
 - ・6 LEDスリム投光灯KC認証取得 / LEDツイン灯40W KC認証取得
LEDクロス灯80W KC認証取得 / LED直付灯15W KC認証取得
 - ・3 AC直結直管型LED、KC認証取得
SMPS(照明用コンバーター) 100W、200W、300W KC認証取得
 - ・1 直管型LED、外付けコンバーター高効率認証取得 / 韓国製品安全協会会員登録
- 2013・12 世界一流製品認証(韓国) 取得(LEDモジュール、BAR、照明)
グリーン技術グリーン製品の認定取得
 - ・10 チャンネル用LEDモジュールの高効率認証取得
 - ・9 韓国鍾路に支社設立
 - ・3 LEDバー用クリップの特許取得
 - ・2 LED照明事業立ち上げ
 - ・1 デザインの登録(LEDモジュール・意匠登録)
- 2012・12 海外輸出優良中小企業選定(2013年)
 - ・8 多機能PC対応スノーボール(防水型)の開発完了
- 2012・6 韓国、国防部振政交易選定
 - ・5 照明器具用LEDモジュール特許登録(10-1149404)
LEDモジュール固定クリップ実用新案登録(20-0460222)
 - ・4 LED管外付け型及びコネクタKC認証取得
 - ・2 海外輸出優良中小企業選定(2012年)
 - ・1 **日本支社設立** LED管外付け型開発 / LED スリムバー 開発・販売
- 2011・12 LEDバー CE認証取得 / LEDモジュール GOST(ロシア) 認証取得
 - ・8 LED投光器30W、50W相当、MR16型3W、5W型開発完了
 - ・6 UL、FCC認証取得
 - ・3 2011年1次海外規格認証事業の認定
- 2010・12 品質保証Q-mark認証取得 / CE認証取得
 - ・11 KS認証取得 / LEDバー角度調節ブラケット特許登録(10-0997891)
 - ・9 株式会社エスエスライト内研究所の認定 / ベンチャー企業の認証
 - ・3 ISO9001:2009、ISO14001:2004認証取得
 - ・1 新工場登録(水原)
- 2009・7 株式会社エスエスライトに改組
- 2008・12 AC用LEDモジュール 開発・販売
 - ・9 蛍光灯型LED 開発・販売
 - ・5 LED スリムバー 開発・販売
 - ・4 LED / パネルライト 開発・販売
 - ・2 エスエスライトに社名変更
- 2007・11 サムスン製3イン1チップにてRGBモジュール(フルカラー) 開発・販売
 - ・8 国内初IP68認証取得
 - ・7 LEDモジュール特許登録(10-0896694)、
LED配置産出ガイド、他特許登録(10-0885195)
 - ・4 国内初サムスン製3チップLED供給契約締結
 - ・1 アルミベースに装着した放熱型LEDモジュール 開発・販売



Total LED Lighting Solutions

会社概要

社 名：株式会社エスエスライト
 創 業：2007年1月10日(2009年7月1日 法人登記)
 代 表 者：代表取締役社長 金珽秀
 事業内容：サイン用LEDモジュール、LEDバー、LED投光器、
 蛍光灯型LED管、MR16、FPL、その他LED照明製品。
 所 在 地：ソウル銅雀区舎堂洞1051-44番地1階(本社)
 TEL: 82-2-597-6653 FAX: 82-2-588-6653
 京畿道水原市八達区新豊洞7番地
 TEL: 82-31-251-6652 FAX: 82-31-251-6654

日本支社：SSLIGHTJAPAN 株式会社
 代 表 者：代表取締役社長 張東勳
 所 在 地：〒171-0014
 東京都豊島区池袋2-11-2 3F
 TEL: 03-6912-5374
 FAX: 03-6912-5376



Certification：世界一流商品, グリーン認定, ISO, IP68, 高効率, KS, 品質保証(Q-mark), KC, CE, UL



LED Module Series

ミニ1球、2球 / スリム3球モジュール



SSLIGHT製LEDモジュールは、1ランクチップに拘り、徹底した管理により常に一定レベルの色合いで供給します。

各メーカー純正品Aランクチップのみを使用して設計寿命が5万時間以上。

韓国内初のIP68防水認証を取得。

放熱回路構成で発熱の90%を削減し、製品を長寿命化。

1, 2, 3, 4, 6球等様々な大きさの製品群により超小型から大型看板まで対応できます。

ミニ1球 / 2球モジュール

・超小型チャンネルや面発光サインなどに。



ミニシングル 白1球 MKSL




ミニシングル Warm1球 MKSL(W)



ミニミドル 白2球 MKDL



ミニミドル Warm2球 MKDL(W)



MKSL・MKSL(W)	
入力電圧	DC12V(極性あり)
消費電力	0.24W
消費電流	20mA
製品規格	10(W)×7(L)×4.7(H)mm
照度	白：6,000mcd/個・Warm：4,000mcd/個
ケーブル長	25mm
色温度	8,000K・3,000K
直列連結数量	100個

MKDL・MKDL(W)	
入力電圧	DC12V(極性あり)
消費電力	0.48W
消費電流	40mA
製品規格	27(W)×8(L)×5.2(H)mm
照度	白：6,000mcd/個・Warm：4,000mcd/個
ケーブル長	35mm
色温度	8,000K・3,000K
直列連結数量	100個

3球 / スリムモジュール - 1Chip / 2Chip使用

・小型チャンネルや薄型サインなどに。



スリム 白3球 KOL-1C/2C




スリム 赤3球 KOR-1C/2C



スリム 青3球 KOB-1C/2C



スリム 緑3球 KOG-1C/2C



KOL・KOR・KOB・KOG - 1Chip/2Chip	
入力電圧	DC12V(極性あり)
消費電力	0.24W / 0.48W
消費電流	20mA / 40mA
製品規格	31(W)×7(L)×5(H)mm
照度	白：6,000mcd/個 赤：2,500mcd/個 緑：2,500mcd/個 青：2,500mcd/個
ケーブル長	35mm
色温度	8,000K・赤・緑・青
直列連結数量	100個

LED Module Series

1 球、2 球モジュール

1 球モジュール

・小型チャンネル(50mm角以内) に適応。



白 1球 KSL



白 1球 KSL(W)



赤 1球 KR1



青 1球 KB1



緑 1球 KG1

KSL・KSL(W)・KR1・KB1・KG1	
入力電圧	DC12V(極性あり)
消費電力	0.24W
消費電流	20mA
製品規格	9(W)×12(L)×4(H)mm
照度	白：6,000mcd/個 赤：2,500mcd/個 緑：4,000mcd/個 青：1,100mcd/個 Warm：4,000mcd/個
ケーブル長	20mm
色温度	8,000K・3,000K・赤・緑・青
直列連結数量	100個



2 球モジュール

・小型チャンネル(70mm角以内) に適応。チャンネル幅の狭い部分などに使用。



白 2球 KDL



Warm 2球 KDL(W)



赤 2球 KRD



緑 2球 KGD



青 2球 KBD




黄 2球 KYD



RGB 2球 KRGBD

KDL・KDL(W)・KRD・KGD・KBD・KYD	
入力電圧	DC12V(極性なし)
消費電力	0.48W
消費電流	40mA
製品規格	41(W)×12(L)×7.5(H)mm
照度	白：12,000mcd/個 赤：5,000mcd/個 緑：8,000mcd/個 青：2,200mcd/個 黄：4,000mcd/個 Warm：8,000mcd/個
ケーブル長	70mm
色温度	8,000K・3,000K・赤・緑・青・黄
直列連結数量	50個



KRGBD	
入力電圧	DC12V(極性あり)
消費電力	0.72W
消費電流	60mA
製品規格	41(W)×12(L)×7.5(H)mm
演色	RGB—赤、緑、青、黄、水色、 ピンク、白
ケーブル長	70mm
色温度	RGB
直列連結数量	100個

LED Module Series

3球モジュール



3球 / RGBモジュール

・小型から大型チャンネルまで様々な場面に適応。湿度の高い場所などで使用可能。



白3球 KPL



Warm 3球 KPL(W)



定電流 白3球 CPL



白3球 WDL3




白3球 GPL



RGB 3球 KRGB3

KPL・KPL(W)・CPL・WDL3・GPL・KRGB3

入力電圧	DC12V(極性なし) RGB: DC12V(極性あり)
消費電力	0.72W / WDL3: 1.2W
消費電流	60mA / WDL3: 100mA
製品規格	68(W)×16(L)×7.5(H)mm WDL3: 67.5(W)×19.7(L)×9.5(H)mm
拡散角度	WDL3: 160°
照度	白: 18,000mcd/個・Warm: 12,000mcd/個
演色RGB	RGB-赤、緑、青、黄、水色、ピンク、白
ケーブル長	90mm
色温度	8,000K・3,000K・RGB GPL: 8000K・3000K・5000K WDL3: 6,500K / 8,000 ~ 10,000K
直列連結数量	50個・RGB: 100個



3球 / 単色モジュール

・小型から大型チャンネルまで様々な場面に適応。



赤 3球 KR3



緑 3球 KG3



青 3球 KB3




黄 3球 KY3

KR3・KG3・KB3・KY3

入力電圧	DC12V(極性なし)
消費電力	0.72W
消費電流	60mA
製品規格	68(W)×16(L)×7.5(H)mm
照度	赤: 7,500mcd/個・緑: 12,000mcd/個 青: 3,300mcd/個・黄: 7,500mcd/個
ケーブル長	90mm
色温度	赤・緑・青・黄
直列連結数量	50個

※ DC24V 単色カラーオーダー可能(1,000個単位)



3球 / 単色レンズモジュール

・小型から大型チャンネルまで様々な場面に適応。レンズ型は狭角なのでスポットライトとして、湿度の高い場所などで使用可能。



赤 3球 WR3



緑 3球 WG3



青 3球 WB3



WR3・WG3・WB3

入力電圧	DC12V(極性なし)
消費電力	0.72W
消費電流	60mA
製品規格	68(W)×16(L)×15(H)mm
照度	赤: 7,500mcd・緑: 12,000mcd・青: 3,300mcd
ケーブル長	90mm
色温度	赤・緑・青
直列連結数量	50個

※ DC24V 単色カラーオーダー可能(1,000個単位)



SSLIGHT

LED Module Series

4球モジュール

4球モジュール

・小型から大型チャンネルまで様々な場面に適応。



白4球 KPL40



Warm 4球 KPL40(W)



白 4球 CPL40




RGB 4球 KRGB40



白4球 KPL4 ※受注生産

KPL40・KPL40(W)・CPL40・KRGB40・KPL4

入 力 電 圧	DC12V(極性なし) RGB: DC12V(極性あり)
消 費 電 力	0.96W RGB: 1.44W
消 費 電 流	80mA RGB: 120mA
製 品 規 格	40(W)×40(L)×7(H)mm ストレート: 100(W)×16(L)×7.5(H)mm
照 度	白: 24,000mcd/個・Warm: 16,000mcd/個
演 色 R G B	RGB-赤、緑、青、黄、水色、ピンク、白
ケーブル長	100mm
色 温 度	8,000K・3,000K・RGB
直列連結数量	50個・RGB: 100個



SMPS Series

室外型(防水型)



・DS+30W

・NP60

- ・SMPSは容量の70%まで使用。
- ・SMPSとモジュールの距離は最大10M以内に設置。
- ・SMPSとモジュールの連結電線はLEDモジュールの100EA当たり1SQ以上(約1.0mm)使用する、容量によって電線の直径増大。
- ・SMPSは大きい容量のことを一つ使うことより、小さい容量のことを数個使うことが配線の短縮と効率配分で安定的。

製 品 名		DS + 30W	NP60
In Put	電 圧	AC 100~240V	
	周 波 数	47~63Hz	
Out Put	電 圧	DC 12V	
	電 流	2.5A	4.5A
容 量		30W	60W
定格使用容量		21W	42W
サ イ ズ		178(W)×25(L)×17(H)mm	185(W)×45(L)×32(H)mm

・直射光線と離れて通風がよい所に設置。(過熱による不良発生)

SSLIGHT

LED キャップ/レンズ

キャップ型モジュール ボーダー用



キャップ型 白1球 CSL, CSL(W), CSR, CSG, CSB



キャップ型 RGB 1球 CS RGB



キャップレンズ型 単色1球 WSR, WSG, WSB



キャップレンズ型 RGB 1球 WSL RGB



CSL・CSL(W)・CSR・CSB・CSG・CS RGB

入力電圧	DC12V (極性あり)
消費電力	白: 0.24W / RGB: 0.72W
消費電流	白: 20mA / RGB: 60mA
製品規格	直径: 23Φ/カバー: 18Φmm
演色RGB	RGB-赤、緑、青、黄、水色、ピンク、白
ケーブル長	35mm
色温度	8,000K・3,000K・赤・緑・青・RGB
直列連結数量	50個・RGB: 100個

WSR・WSG・WSB・WSL RGB

入力電圧	DC12V (極性あり)
消費電力	白: 0.24W / RGB: 0.72W
消費電流	白: 20mA / RGB: 60mA
製品規格	直径: 23Φ/カバー: 16Φmm
演色RGB	RGB-赤、緑、青、黄、水色、ピンク、白
ケーブル長	35mm
色温度	8,000K・3,000K・赤・緑・青・RGB
直列連結数量	50個・RGB: 100個

※ 室内外の景観演出用として。

フラッシュ型モジュール



・室内外の景観演出用として。コントローラー不要でDC12Vの接続のみ。ランダム(調節不可)



フラッシュ型 白 3球 KTW3



フラッシュ型 赤 3球 KTR3



フラッシュ型 青 3球 KTB3




フラッシュ型 RGB 3球 KTRGB3

KTW3・KTR3・KTB3

入力電圧	DC12V(極性なし)
消費電力	白: 0.72W
消費電流	白: 60mA
製品規格	68(W)×16(L)×7.5(H)mm
演出	2種類 フラッシュ
ケーブル長	90mm
色温度	8,000K・赤・緑・青
直列連結数量	50個

KTRGB3

入力電圧	DC12V(極性なし)
消費電力	白: 0.72W
消費電流	白: 60mA
製品規格	68(W)×16(L)×7.5(H)mm
演色RGB	RGB-赤、緑、青、黄、水色、ピンク、白
ケーブル長	90mm
色温度	RGB
直列連結数量	RGB: 50個




AC 100V Series

特許 FREE CHIP 搭載



製品規格

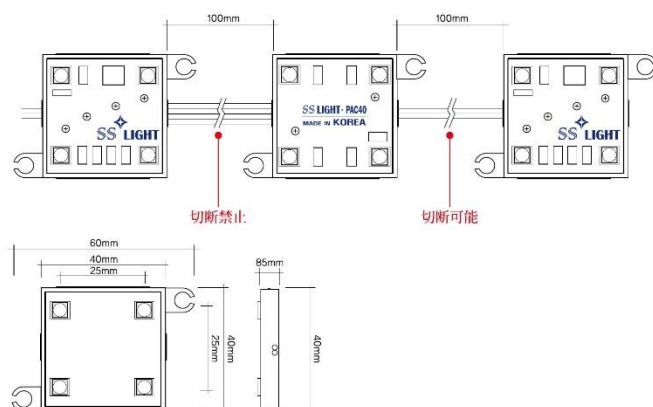

PAC40・PAC40(W3)・PAC40(W5)

素子	国産純正品3CHIP
モジュール間連結方式	wire to wire(100mm)
駆動電圧	AC 100V
駆動方式	定電圧
消費電流	25mA / 1set
消費電力	2.5W / 1set
指向角度	120°
製品規格	60(W)×40(L)×8.5(H)mm
モジュール当たり輝度	1球あたり6,000mcd以上
放水	防水等級IP68認証
放熱	放熱回路構成
力率	95%以上
色温度	8,000K・3,000K・5,000K
最大連結数量	250set(500EA)

※ 2球 1SET



JAC3



JAC40


製品名	JAC3	JAC40
LEDメーカー	韓国製	
駆動電圧	AC 100V	
駆動方式	定電圧	
消費電流	11mA	12mA
消費電力	1.1W	1.17W
照射角度	120°	
サイズ	67.5×16×8mm(L : W : H)	39×39×8mm(L : W : H)
色温度	6,500K	
防水規格	IP68認証	
放熱方式	放熱回路構成	
力率	95以上	90以上
直列連結数量	500個	
生産国	韓国	

コントローラー

RGBモジュールで16色、多彩な演出効果

単色 多機能コントローラー

単色専用 多機能コントローラー OFC300



OFC300


製 品 名	OFC300
消 費 電 力	最大216W
チャ ン ネ ル 数	2Ch
演 出 機 能	8/パターン
L E D 接 続 数	最大300個
製 品 規 格	70×65×20mm

特徴


- ・単色及びボーダー部分に
- ・調光、点滅等 8モード
- ・2Ch、単独、同時の動作が可能
- ・DC12V/DC24V切り替えにより使用可能
- ・簡易な取り付け方法

RGB 多機能コントローラー


RGB 多機能コントローラー CFC300 / CFC400 / CFC800



CFC300



CFC400

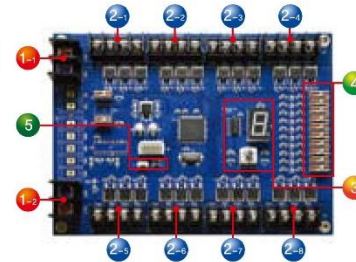

CFC800

製 品 名	CFC300	CFC400	CFC800
消 費 電 力	最大324W	最大432W	最大864W
チャ ン ネ ル 数	3Ch	4Ch	8Ch
演 出 機 能	7/パターン	10/パターン	10/パターン
L E D 接 続 数	最大450個	最大600個	最大1,200個
製 品 規 格	125×65×20mm	100×100×20mm	165×125×20mm

特徴

- ・低コストでパノラマのような演出が可能。(16色、10/パターン)
- ・3Ch/4Ch/8Ch構成
- ・1ChにRGBモジュール150個連結可能(4球は75個)

共通事項

- ① 入力端子 ② 出力端子 ③ タイムスイッチ ④ モードスイッチ
⑤ その他 ・ モード、時間の設定変更が決定したらリセットスイッチで上書きする。

※ 汎用ケース別売

標準コントローラー



KFC20




KFC100



KFC200



KFC500



KFC1000

製 品 名	KFC20	KFC100	KFC200	KFC500	KFC1000
消 費 電 力	最大14.4W	最大72W	最大144W	最大360W	最大720W
チャ ン ネ ル 数	1Ch	1Ch	1-2Ch	5Ch	10Ch
演 出 機 能	全体(調光・点滅)	全体(調光・点滅)	全体(調光・点滅)	全体・個別・順次(調光・点滅)	全体・個別・順次(調光・点滅)
L E D 接 続 数	最大20個	最大100個	最大200個	最大500個	最大1,000個

※ 各端子毎にRGB3球モジュール100個以内使用可能。(KFC20は20個以内)
※ 各端子毎にRGB4球モジュール50個以内使用可能。(KFC20は10個以内)
※ 各端子毎にA/L BAR又はPCB BARは3Mまで使用可能。

※ 汎用ケース別売

準パノラマ製品



パノラマモジュールRGB 3球 JRGB3



パノラマモジュールRGB 4球 JRGB40



コントローラー JC800


JRGB3	
ケーブル長	wire to wire(90mm)
入力電圧	DC 12V
照射角度	120°
消費電流	60mA
消費電力	0.72W
表現色	RGB 24-Bit
搭載IC	LD1510
製品規格	68(W)×16(L)×7.5(H)mm
保護等級	IP68

JRGB40	
ケーブル長	wire to wire(90mm)
入力電圧	DC 12V
照射角度	120°
消費電流	120mA
消費電力	1.44W
表現色	RGB 24-Bit
搭載IC	LD1510
製品規格	40(W)×40(L)×7.5(H)mm
保護等級	IP68

JC300・JC800・JC1800	
表現色	RGB 24-Bit
通信方式	5V CMOS Interface 1Mbps
入力電圧	DC 12V
消費電流	30mA(12V)
製品規格	72(W)×58(L)×29(H)mm
最大連結数	300EA / 800EA / 1,800EA

※ 10種類のパターンをスイッチで選択してONにて演出を繰り返す。


パノラマモジュール接続方法

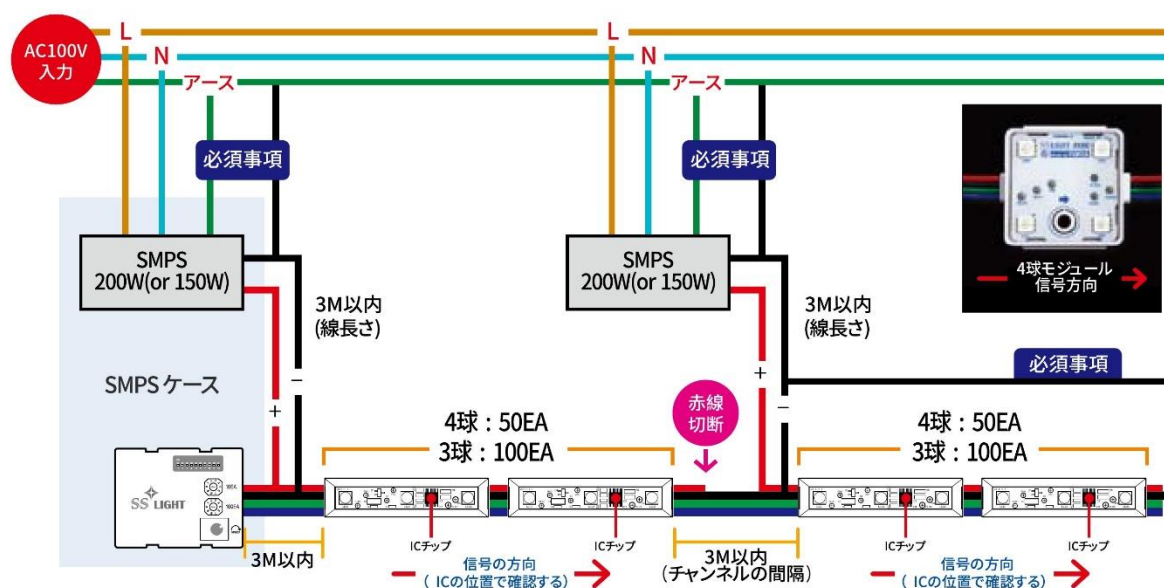

準パノラマ 接続方法説明書

1. チャンネルの間隔は3M以内に設定する。
2. 必ず弊社製のSMPSを使用する。
3. **厳守** 電源線又はチャンネルの間の連結線は必ず**弊社の4線 AWG#18**使用する。
4. LEDモジュールの方向 (信号方向) 確認及び厳守する (逆方向に設置する場合LEDモジュールに損傷)
5. 並列配線禁止

準パノラマコントローラー (JC300/JC800/JC1800)



① 動作速度

— つまみの表示の方向に速度が変化する。

速い ← 遅い

② 数量設定

— 使用数量に合わせて設定する。
— 10個、100個単位で設定
(1個の単位は10個に繰り上げる)
例: モジュール50個の場合
100単位 = 0、10単位 = 5
モジュール254個の場合
100単位 = 2、10単位 = 6



③ モードの設定

— 使用する番号を上(ON)にする。
— 選択したスイッチの昇順に繰り返す。



1 全体調光	6 左右往復の流れ
2 全体点滅	7 7色順次に流れ
3 左右に流れ	8 7色同時に流れ
4 1方向に流れ	9 ランダムに染色
5 中央から左右に流れ	10 7色スローフォール(50ea単位)

※ 演出7、10番の場合、文字型チャンネル看板に不適合

LED TUBE

片面型 / 両面型



IP67

1. 高効率で長持ちする経済的な照明

- ・SMD TPE 韓国A級LED Chip使用
- ・蛍光灯の2/3水準の消費電力で同等な明るさ具現
- ・半永久的寿命で維持費用節減

2. 安全で使いやすい照明

- ・即時点灯
- ・独自の放熱設計技術
- ・耐久性に強く、破損危険が少ない

3. 設置及び適用分野

- ・FF看板、地下駐車場、事務所&工場、etc



最高の光演出



安価な維持費




環境にやさしい

製品仕様


製品名	LED TUBE (サイン用)			
型式	両面型		片面型	
型番	JDSPLT 20W型	JDSPLT 40W型	JSPLT 20W型	JSPLT 40W型
駆動電圧(V)	90~270Vdc			
消費電圧(W)	13W	25W		18W
消費電流(mA)	120mA	240mA		170mA
直下照度(lux)	1M	420lx		600lx
	2M	120lx		180lx
	3M	50lx		90lx
色温度	6,000K			
指向角度(°)	145°	290°		145°
使用温度(°C)	-20°C~50°C			
全光速(lm)	1,400lm	2,800lm		1,950lm
材質	PC			
サイズ	580×25(capΦ27.4mm)	1,200×25(capΦ27.4mm)		1,200×25(capΦ27.4mm)
重さ	120g	210g		180g
保護等級	IP67			

製品規格


■ JSPLT 1200(単位: mm)




■ JSPLT 600(単位: mm)



■ JDSPLT 1200(単位: mm)




■ JDSPLT 600(単位: mm)



配光分布度

※ JDSPLT 基準

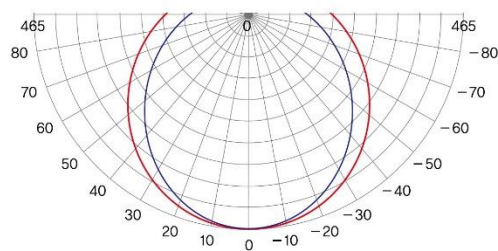

直下照度表

※ JDSPLT 基準



アルミLEDバー

標準 / 45°

※ 防水タイプはエポキシとシリコン中選一

景観演出に最適、スリムで室内外に応用可能。直接・間接照明に。
レンズ型はスポット照明として。

標準 / 45° アルミLEDバー

製品名	色	白 / ウォーム		単色・カラー	RGB
	A/L S : 非防水 A/L P : 防水	A/L GS(30, 60) A/L GPP(30, 60)	A/L GS(30, 60)W A/L GPP(30, 60)W	A/L S(30, 60)R,G,B A/L P(30, 60)R,G,B	A/L RGB S(30, 60) A/L RGB P(30, 60)
L E D 素 子	3チップ / 1チップ				3イン1チップ
入 力 電 圧	DC 12V(極性あり)				
消 費 電 力	30球 : 7.2W / 60球 : 14.4W				
配 光 角 度	120°				
製 品 規 格	A/L P,S30 : 510(L)×12(W)、 A/L P,S60 : 1,010(L)×12(W) / ×7(H)mm				
色 温 度	8,000~10,000K	2,800~3,000K	N/A		
防 水 表 示	S : 非防水 / P : 防水(IP68)				
表 示 色	白、Warm白、R、G、B、 RGB - コントローラーを使用して7色-赤、緑、青、黄、水色、ピンク、白				
特 長	・透明、乳半カバー選択可能。3mまでの特別サイズ注文可能。 ・極性あり、取り付け方法：両面テープ、クリップ、角度調節クリップ等。（※1） ・白Warm、色別注文可能。防水型は防水コネクター採用（白、単色カラー） ・45°型は非防水、防水の選択可能。 ※1、45°型はクリップで取り付けできません。				

※ 照度 : 904lm(1m当り)



■ 防水コネクター



■ 取り付けクリップ(標準)



■ 取り付けクリップ(角度調節機能) 特許



白 (標準) 白 Warm カラー (単色) RGB

PCB LEDバー

景観演出に最適、室内の直接・間接照明に。

3528 5mmシリーズ

色	白	白/ウォーム	単色・カラー RGB
製品名	PCB 4530-1C PCB 4545-2C	PCB 4530-1C(W) PCB 4545-2C(W)	PCB 4530R-1C PCB 4530G-1C PCB 4530B-1C
LED素子	3528 1チップ / 2チップ		
入力電圧	DC12V(極性あり)		
消費電力	PCB 4530 : 3.6W / PCB 4545 : 7.2W		
配光角度	120°		
製品規格	450mm×5mm		
色温度	8,000~10,000K	3,000K	N/A
特長	・極性あり ・非防水 ・取り付け方法:両面テープ。		

5050 6mm、8mm 白/ウォームシリーズ


色	白	白/ウォーム	
製品名	PCB 5030(3P) PCB 5030(1P)	PCB 5030(3P)A PCB 5030(1P)A	PCB 5030(3P)W PCB 5030(1P)W
LED素子	3チップ / 1チップ		
入力電圧	DC12V(極性あり)		
消費電力	7.2W		
配光角度	120°		
製品規格	3P 500mm×8mm / 1P 500mm×6mm		
色温度	8,000~10,000K	5,000~7,000K	2,800~4,900K
カラー	白/白 (Warm)		
特長	・極性あり ・非防水 ・取り付け方法:両面テープ。 ・白Warm ・色別注文可能。		

5050 8mm、10mm 単色・RGBシリーズ

色	単色・カラー R, G, B			RGB
製品名	PCB 5030(3P)R	PCB 5030(3P)G	PCB 5030(3P)B	RGB 5030 LRGB 5030
LED素子	3チップ			3イン1チップ
入力電圧	DC12V/DC24V(LRGB) (極性あり)			
消費電力	7.2W			
配光角度	120°			
製品規格	R, G, B, RGB : 500mm×8mm / LRGB : 500mm×10mm			
色温度	コントローラーを使用して7色-赤、緑、青、黄、水色、ピンク、白			
特長	・極性あり ・非防水 ・取り付け方法:両面テープ。 ・色別注文可能。			

5050 15mm レンズ型シリーズ

色	白	白/ウォーム	RGB
製品名	WPCB 5030	WPCB 5030(W)	WRGB 5030
LED素子	3チップ / 1チップ		3イン1チップ
入力電圧	DC12V(極性あり)		
消費電力	7.2W		
配光角度	120°		
製品規格	500mm×15mm		
色温度	8,000~10,000K	3,000K	N/A
カラー	白、Warm白、R、G、B、コントローラーを使用して7色-赤、緑、青、黄、水色、ピンク、白		
特長	・極性あり ・非防水 ・取り付け方法:両面テープ。 ・白Warm ・色別注文可能。		

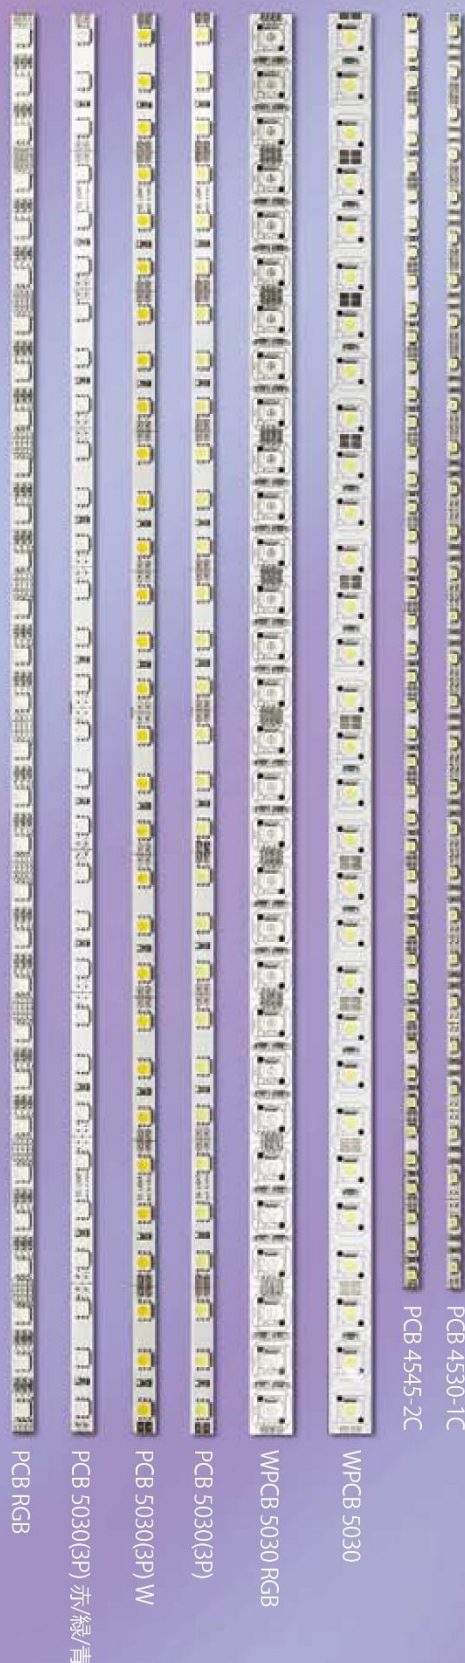

オプション品

T サイドバーセット

T サイドバー




・材質:ABS / 幅:1,000mm / 両面テープ貼り

T サイドキャップ



・材質:ABS / 幅:50mm・90mm


組立て又は点灯イメージ

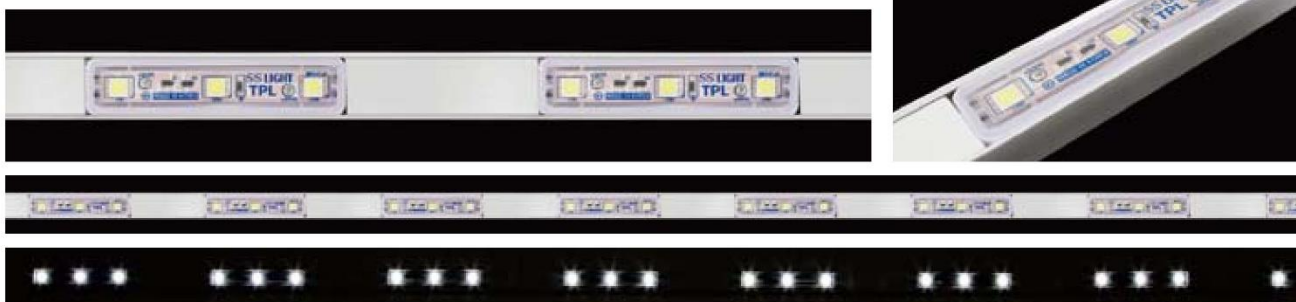

※ 枠専用3球モジュール適用可能 (白 / 単色 / RGB 等)

半透明サイドキャップ


半透明サイドバー

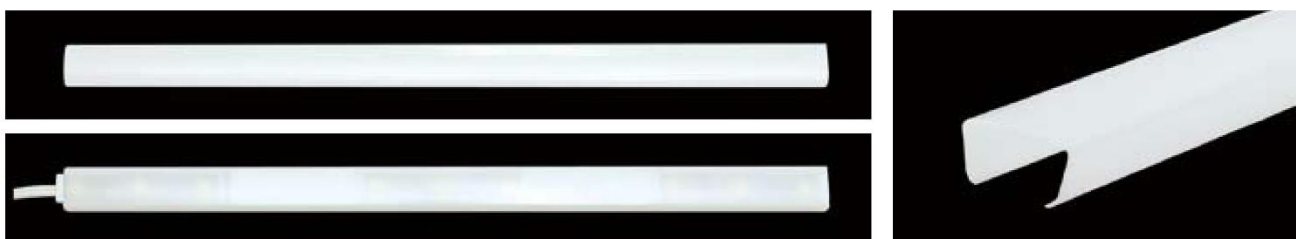

・材質:ABS / 幅:1,000mm / 両面テープ貼り

設置イメージ

■ 枠専用3球モジュール適用可能 (白 / 単色 / RGB 等)

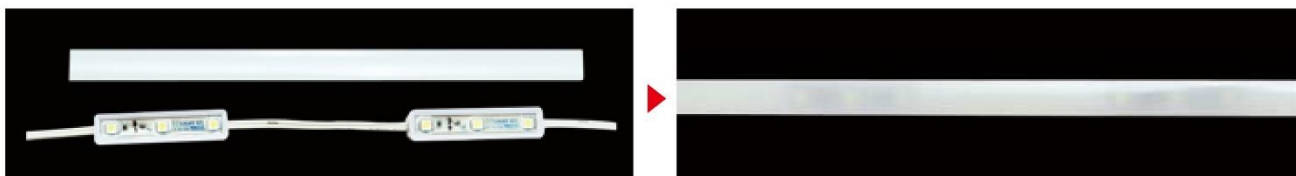

SS Light, New paradigm of lighting!



 **OSS株式会社**

〒670-0026

兵庫県姫路市岡町5 OSSビル4F

TEL:079-298-5281 FAX:079-293-1115